








**LEGENDA**

-  Perimetro piano urbanistico attuativo
-  U.M.I.
-  Interventi fuori ambito ma funzionali al PUA stesso

**SEGNALETICA ORIZZONTALE**

<p><b>PART 1</b> Strisce trasversali o di arresto: Quelle continue anno larghezza min. di 50 cm e vanno usate in corrispondenza del segnale di fermarsi dare la precedenza FIGURA II 432/B ART. 144 DEL CODICE DELLA STRADA</p>	<p><b>PART 6</b> Freccie direzionali: FIGURA II 438/A ART. 147 DEL CODICE DELLA STRADA</p>
<p><b>PART 8</b> Presegnalamento di isole di traffico o di ostacolo entro la carreggiata: Zelature costituite da strisce di colore bianco inclinate almeno di 45° rispetto la corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto la larghezza delle strisce FIGURA II 465 ART. 150 DEL CODICE DELLA STRADA</p>	<p><b>PART 14</b> strisce di delimitazione degli stalli di sosta riservati agli invalidi: strisce di larghezza di 12 cm FIGURA II 445/a ART. 149 DEL CODICE DELLA STRADA</p>


**DIMENSIONI DEI SEGNALI DI PERICOLO, PRECEDENZA DIVIETO, OBBLIGO E UTILI PER LA GUIDA:**

CERCHIO (divieto e obbligo)		Art. H.2.05.1 a (Pellicola classe 1) Art. H.2.05.1 b (Pellicola classe 2)
TRIANGOLO		Art. H.2.05.1 e (Pellicola classe 1) Art. H.2.05.1 f (Pellicola classe 2)
QUADRATO		Art. H.2.05.2d (Pellicola classe 2)
OTTAGONO		Art. H.2.05.2 a (Pellicola classe 2)



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  
DI INIZIATIVA PUBBLICA "AREA COMPRESA TRA VIA RIALTO E VIA CALNOVA"**  
redatto ai sensi degli art.li 19 e 20 della L.R. 11/04

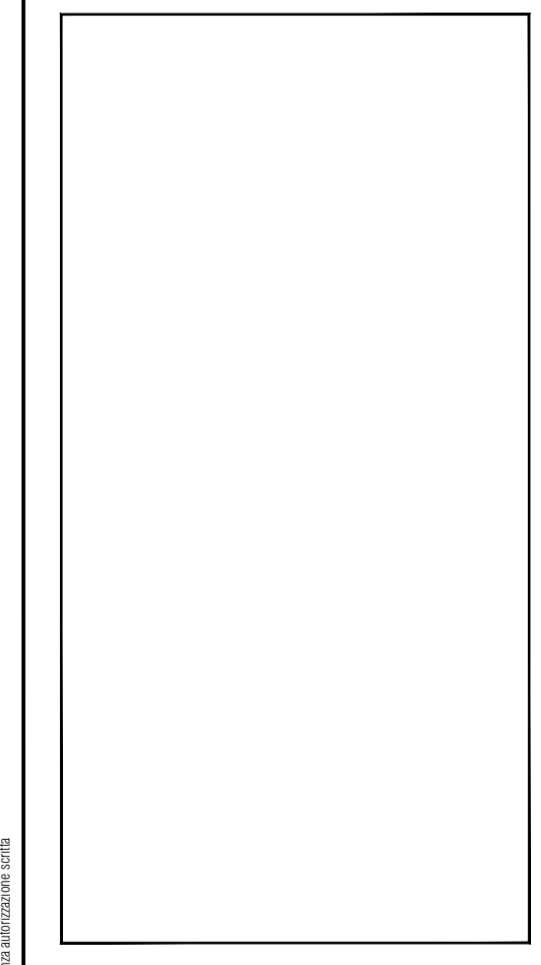

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAGANOTTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
SEZIONE A VALTER GRANZOTTO  
ARCHITETTO N° 805

Committente: Comune di Noventa di Piave  
Piazza G. Marconi 1  
30020 - Noventa di Piave (VE)  
P.IVA 00624120275

<b>PROGETTO</b> VIABILITA' E SEGNALETICA		CODICE ELABORATO <b>11245 00 DG 016 00 D 0</b>	
3			
2			
1	REV 01	AGOSTO 2023	L.M. F.D. V.G.
0	EMESIONE	MAGGIO 2023	F.D. V.G.
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO
PROGETTISTA: Arch. Valter Granzotto Arch. Federico De Marzo Geom. Lorenzo Marchesin			